


# Körülkerített emelőterű teheremelő berendezések



## Körülkerített emelőterű teheremelő berendezés többollós emelőasztallal:

- nagy szintkülönbségek, emeletek közötti áruforgalomhoz
- az emelési magassághoz képest kicsi alapterület
- 2 m-es emelési magasságig MSZ EN 1570 szabvány szerint emelőasztalként
- 2 m-es emelési magasság felett MSZ 19170/5 szabvány szerint körülkerített emelőterű emelőberendezésként

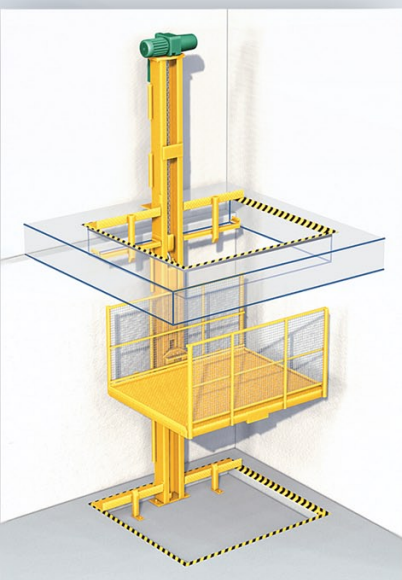

## Körülkerített emelőterű teheremelő berendezés:

- az épület szintjei közötti áruforgalomhoz, az emelési magasság 3 szint
- 300 kg-tól 1500 kg-ig
- az emelési magasságtól független a súllyeszték mélysége (max 220 mm)
- aknafejet nem igényel
- alacsony karbantartási költség
- a vezetőoszlop rögzítése az aknához elég 3,5 m-enként
- szintenként elhelyezett nyomógombos kezelőegységek
- hívó-küldő funkció
- jellemző lapméret: 1500 x 1200 mm
- telepítése MSZ 19170/5 szerint körülkerített emelőterű berendezésként

Bővebb műszaki információt, mérettáblázatot a beépítési segédletünkben találunk.